

ÖVERKANTSHÄNGT FÖNSTER HFÖA

Utåtgående 3-glas träfönster med aluminiumbeklädd utsida




Utåtgående fönster med gångjärn i överkant. En vanlig lösning i t ex. källare och garage. Kan kompletteras med barnsäkerhetsbeslag för högre säkerhet.



Aluminiumbeklädd utsida

Egenskaper	• Utåtgående överkantshängt • Utvändig aluminiumbeklädnad, profilerad • Lamellimmad fingerskarvad furu • 3-glas isolerruta • U-värde 1,2 (tillval ned till 1,0). Värdet anges för en standardprodukt och beräknas enligt SS-EN 10077-2. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar. • Ljudvärde Rw 36 dB • Karmdjup 115 mm	Beslag	• Handtag Hoppe Tokyo. • Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge. • Två tappbärande gångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål, silverfärgade. I kust- och sjänära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval). • Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål. • Vädringsläge i slutbleck.
Glas	3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.	Ytbehandling	Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 för utvändig aluminiumbeklädnad. Se outline.se för alternativa kulörval och ytbehandling.
Tillval och tillbehör	• Allmogeprofil på insidan • Olika glasalternativ • Spröjs och poster • Beslagspaket • Monterad karmhylsa • Persienn, plisségardin och myggnät • Salningsspår	Garantier	10 års garanti på fönstrets funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.
		P-märkt produktion	Denna produkt är tillverkad i certifierad produktion
		CE	Denna produkt är CE-märkt.

RITNINGAR

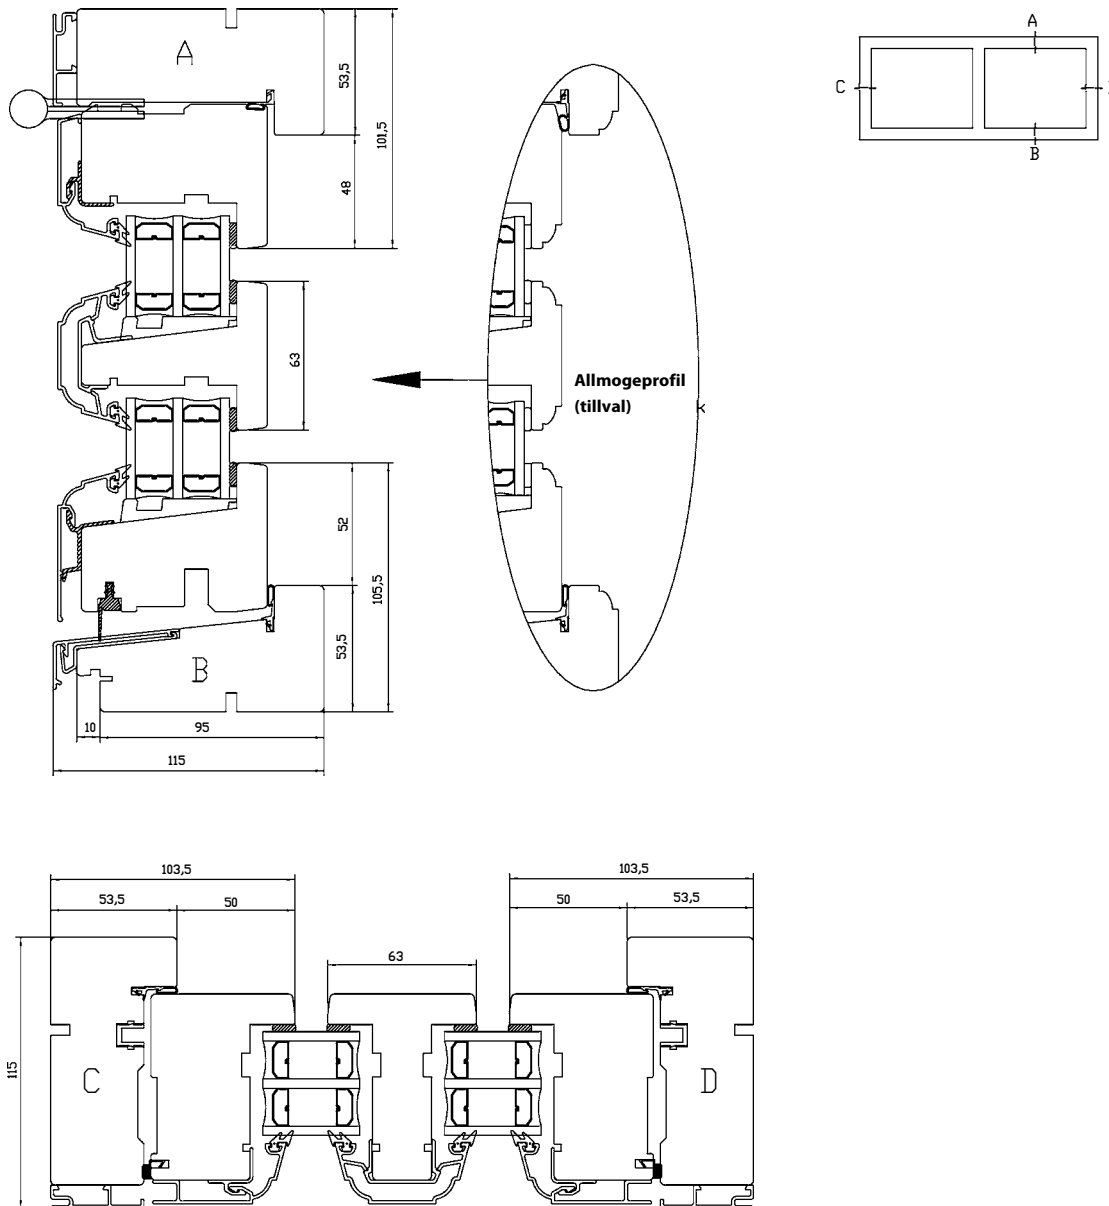

HFA 2022/01

STORLEKSGUIDE

Överkantshängt fönster HFÖA

HFÖA		BREDD	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HÖJD	4										
	5										
	6										
	7										
	8										

□ Möjliga storlekar

Storleksguiden gäller för produkter i standardutförande.
Specialglas och poster kan påverka möjliga storlekar.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd
(dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karm-ytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.