


VRIDFÖNSTER HF

Utåtgående 3-glas träfönster



Sett från utsidan



Fönster med beslag som gör det möjligt att vrida runt fönsterbågen 180 grader så att fönstrets utsida hamnar inåt rummet. Fönstret levereras alltid med utfallsspärr som kräver två händer för att öppnas. Läs mer om våra produkter på outline.se

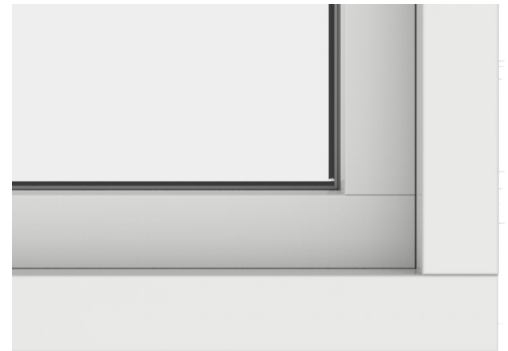

Slät insida som standard

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Utåtgående vridfönster• Lamellimrad fingerskarvad furu• 3-glas isolerruta• U-värde 1,3 (tillval ned till 1,0). Värdet anges för en standardprodukt och beräknas enligt SS-EN 10077-2. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar.• Ljudvärde Rw 33 dB• Karmdjup 105 mm	Beslag	<ul style="list-style-type: none">• Handtag Hoppe Tokyo.• Borring för karmhylsor är dolda i stängt läge.• Vridbeslag i gulkromaterat stål som är vita utvändigt på vitmålade (NCS S 0502-Y) fönster.• Stängningsbeslag - nickelfri spanjolett i förzinkat stål med härdade låskolvar.• Vädringsläge - funktionen inbyggd i beslaget.
Glas	3-glas isolerruta T4-12 med 3 st 4 mm glas varav ett energiglas. 12 mm distanprofil mellan glasen, innersta spalten fylld med Argon.	Ytbehandling	Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35. Se outline.se för alternativa kulörval och ytbehandling.
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none">• Allmogeprofil invändigt• Olika glasalternativ• Spröjs och poster• Beslagspaket• Integrerad vädringslucka• Monterad karmhylsa• Salningsspår, ventil• Persienn, plisségardin och myggnät	Garantier	10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.
		P-märkt produktion	Denna produkt är tillverkad i certifierad produktion
		CE	Denna produkt är CE-märkt.

RITNINGAR

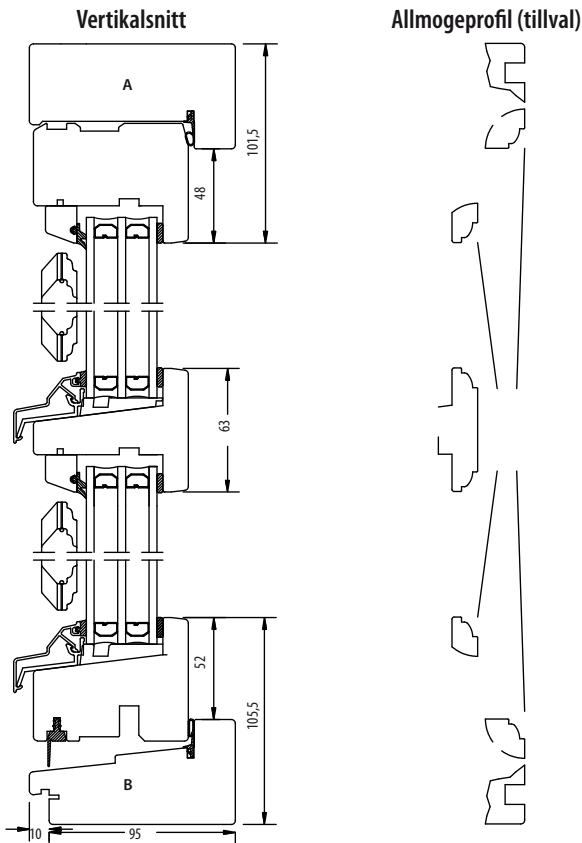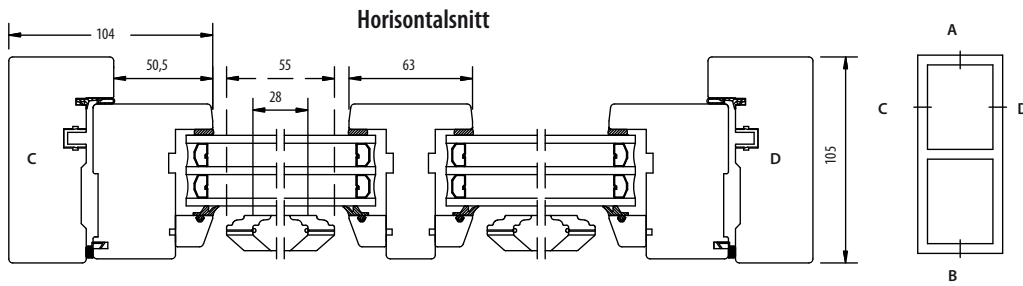

STORLEKSGUIDE

Vridfönster HF

BREDD	HF1 (1-luft)										HF2 (2-luft)			HF3 (3-luft)									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	10	11-29	30	15	16-34	35
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

 Möjliga storlekar

Storleksguiden gäller för produkter i standardutförande. Specialglas och poster kan påverka möjliga storlekar.